

Sedna - Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A

Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszközök jellemzőiről és funkcióiról
11/2022

Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmiféle formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	4
Sedna - Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A.....	5
Az Ön biztonsága érdekében.....	5
Az eszközről	5
Az eszköz telepítése	6
Az eszköz párosítása.....	6
Az eszköz manuális párosítása	6
Az eszköz párosítása automatikus beolvasással	8
Az eszköz konfigurálása.....	9
Az eszköz ikonjának módosítása.....	9
Az eszköz átnevezése.....	9
Az eszköz helyének módosítása	10
Az eszköz eltávolítása	11
A készülék visszaállítása.....	12
Az eszköz használata	12
Az eszköz manuális be- és kikapcsolása	13
Az eszköz be- és kikapcsolása az alkalmazás használatával	13
Ütemezés létrehozása.....	14
Az energiafogyasztás ellenőrzése	14
A LED-es jelzőfény üzemmódjának kiválasztása	15
Hangulat létrehozása	16
Automatizáció létrehozása.....	18
LED jelzés	23
Hibaelhárítás.....	23
Műszaki adatok	24

Biztonsági információk

Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

⚠️⚠️ VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.

⚠️ VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebbségi vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

Sedna - Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A



SDD11xx370



SDD11xx380

Az Ön biztonsága érdekében

⚠ VESZÉLY!

ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLYE

Az elektromos szerelést kizárólag képzett szakemberek hajthatják végre. A képzett szakembereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- Csatlakozás szerelési hálózatokhoz.
- Több elektromos eszköz csatlakoztatása.
- Elektromos kábelek fektetése.
- Biztonsági szabványok, helyi vezetékezési előírások és rendeletek ismerete.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

Az eszközeiről

Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A (a **továbbiakban: csatlakozóaljzat**) olyan okos elektromos aljzat, amelyet az elektromos eszközök kényelmes és hatékony kezelésére és vezérlésére terveztek. Ön képes távolról vezérelni és felügyelni a csatlakoztatott terhelés energiafogyasztását.

A csatlakozóaljzat túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Ha a csatlakozóaljzatot hosszú ideig nagy terheléssel használja, akkor a mechanizmus lekapcsolhatja a csatlakozóaljzatot, így biztosítva a túlmelegedés elleni védelmet.

A csatlakozóaljzat túlterhelés elleni védelemmel van ellátva. Ha a csatlakozóaljzatot nagy terheléssel (18A és felette) használja, akkor a mechanizmus lekapcsolhatja a csatlakozóaljzatot, így biztosítva a túlterhelés elleni védelmet.

MEGJEGYZÉS:

- Ne csatlakoztasson állandó betáplálást igénylő eszközöket
- Ne keverje a különböző típusú terheléseket a vezérelt aljzatban
- Ne használjon T elosztót a vezérelt aljzatban
- Ne használja elektromos autó töltéséhez

Az eszköz telepítése

Lásd a termékhez mellékelt telepítési útmutatót.

Lásd Sedna - Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A


Az eszköz párosítása


A Wiser app segítségével párosítsa eszközét a **Gateway/Hub-val** az eszköz eléréséhez és vezérléséhez. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozóaljzat nem nulla energiafogyasztást jelez, ha a készüléket a mobilalkalmazáshoz adják hozzá, ha a csatlakozóaljzat BE állapotban volt és a terhelés be volt kapcsolva, mielőtt párosítaná azt az **átjáróhoz/hubhoz** .

Az eszköz manuális párosítása

Az eszköz kézi párosítása:

1. Az **Otthon oldalon** koppintson a **+** gombra.
2. Koppintson  és válassza ki a **Wiser hubot** .
3. Az eszköz (A) hozzáadásához válasszon egy opciót:
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal**
 - **Hozzáadás telepítési kód nélkül**

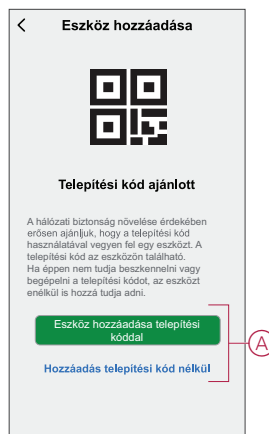

JAVASLAT: Erőteljesen javasolt az eszközt a telepítő kóddal hozzáadni.


4. Az eszköz telepítési kóddal való párosításához kattintson **az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal** elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
 - **Telepítési kód ellenőrzése** - az eszköz megkeresheti a telepítési kódot.
 - **Telepítési kód manuális bevitel** - Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszköztől

Miután az eszközt párosította a telepítési kóddal, folytassa a **6. lépéssel**.



5. Az eszköz telepítési kód nélküli párosításához kattintson **az Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül** elemre.

6. Nyomja meg röviden 3x a nyomógombot (< 0,5 mp).

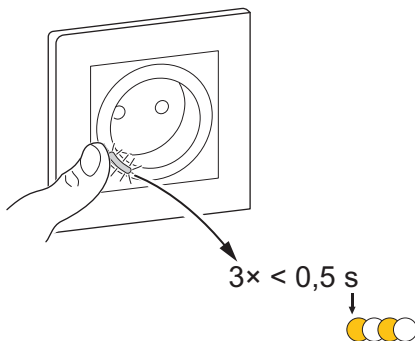


A LED borostyán színnel villog.

7. A mobilalkalmazásban válassza ki a Confirm **LED sárgán villog**, majd kattintson a **Start configuration** (C) elemre.



Az alkalmazás az eszköz csatlakoztatásának folyamatát mutatja.

8. Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy a készülék sikeresen párosított a Központi egységgel/központtal.



9. Miután az eszközt hozzáadta a mobilalkalmazáshoz, koppintson a **Kész gombra**.

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.
A készülék párosítása:


1. Az **Otthon** oldalon koppintson a **+**.
2. Koppintson **az Automatikus beolvasás** lehetőségre, és koppintson a **Megerősítés** gombra.
3. Ha több központi egysége van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.
4. Koppintson a **Központi egység kiválasztása** lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
5. Nyomja meg röviden 3x a nyomógombot (< 0,5 mp).

MEGJEGYZÉS:

- A LED borostyán színnel villog.
- Várjon néhány másodpercet, amíg az eszköz keresése befejeződik.

JAVASLAT: Ha egyszerre több készüléket szeretne párosítani, hajtsa végre az 5. lépést minden eszközön, és várjon néhány másodpercet.

6. Koppintson a **Next (A)** [Tovább] gombra, és válassza a csatlakoztatott egyfoglalatos kimenetet (16A) .

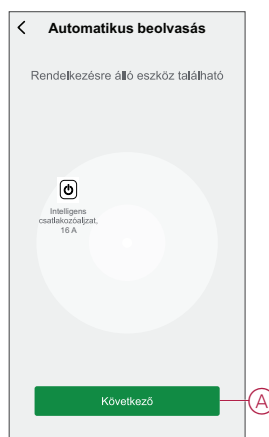




7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a **Kész gombra**.

Az eszköz konfigurálása

Az eszköz ikonjának módosítása



Az eszköz ikonját a Wiser app segítségével módosíthatja.

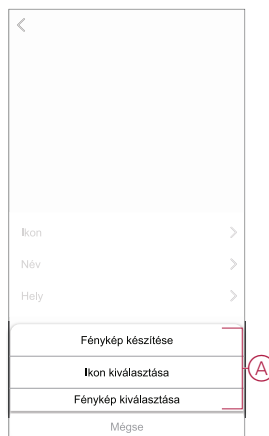1. A **Kezdőlapon** válassza ki azt az eszközt, amelynek módosítani kívánja az ikont.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.
5. A diavetítés menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül az eszköz ikonjának módosításához:
 - **Fénykép készítése** - lehetővé teszi, hogy a mobilkészüléken lévő fényképekre rákattintson.
 - **Választás az Ikontárból** - lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskönyvtárból jelöljön ki egy ikont.
 - **Választás az Albumból** - lehetővé teszi, hogy fényképet válasszon a mobilgyűjteményből.




Az eszköz átnevezése

Az eszközt a Wiser app segítségével nevezheti át.



1. A **Kezdőlapon** válassza ki az átnevezni kívánt eszközt.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.

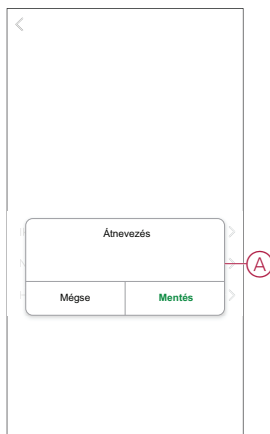
4. Koppintson a **Név** elemre, írja be az új nevet (A), majd koppintson a **Mentés gombra**.



Az eszköz helyének módosítása


Az eszköz helyét a Wiser mobilalkalmazással módosíthatja.


1. A **Kezdőlap**on válassza ki azt az eszközt, amelynek a helyét módosítani kívánja.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Hely** opcióra.
5. Válassza ki a kívánt helyet a listából (A), majd koppintson a **Mentés gombra**.

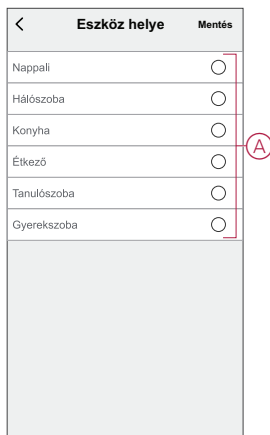

Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlístáról. Az eszköz eltávolításához:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Intelligens csatlakozóaljzat** opcióra.
2. Koppintson  a további részletek megjelenítéséhez.
3. Koppintson **Eszköz eltávolítása és gyári alaphelyzetbe állítása (A)** opcióra.

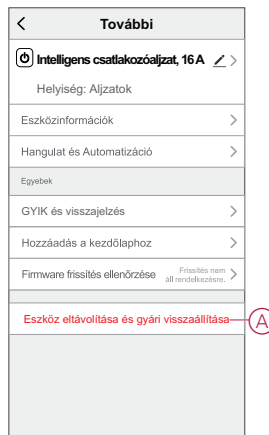

JAVASLAT: Alternatívaként hosszan koppintson a **Intelligens csatlakozóaljzat** opcióra a **Kezdőlap** oldalon az eszköz eltávolításához.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is probléma van a visszaállítással, akkor lásd: Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása, oldal 12.

A készülék visszaállítása


Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.
A készülék alaphelyzetbe állítása:

1. Röviden nyomja meg 3x a nyomógombot (< 0,5 mp), majd nyomja meg egyszer hosszan a nyomógombot (>10 mp).
2. 10 másodperc után a LED elkezd pirosan villogni, ezután engedje fel a nyomógombot.

Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED nem villog tovább.

3. A csatlakozóaljzat újraindul és néhány másodpercig zölden villog.

MEGJEGYZÉS: A reset után a LED borostyánszínűre vált, jelezve, hogy az aljzat készen áll a párosításra.

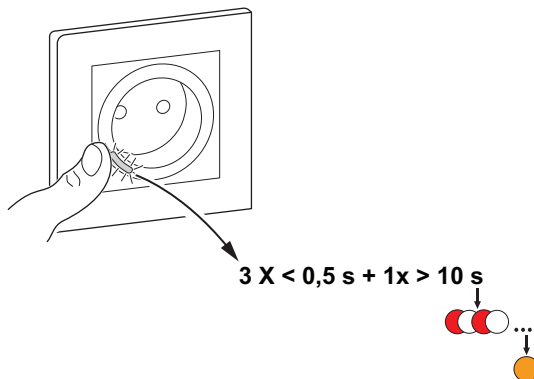

Az eszköz használata

A vezérlőpult lehetővé teszi a csatlakozóaljzat be- és kikapcsolását, valamint az energiafogyasztás felügyeletét.


A **vezérlőpult** eléréséhez koppintson az **Összes eszköz > Intelligens csatlakozóaljzat** elemre.

A csatlakozóaljzat vezérlőpult lapján az alábbi látható:

- Pillanatnyi (W) - A csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott eszköz terhelési értéke (A)
- Napi (kWh) - A csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott eszköz teljes energiafogyasztása naponta (B)


MEGJEGYZÉS: A teljes napi energiafogyasztás értéke 00:00 óra után minden nap automatikusan nullázódik.

- A csatlakozóaljzat aktuális állapota (C)
- Ütemezés, oldal 14 (D)
- Fogyasztás, oldal 14 (E)
- Beállítások, oldal 15 (F)

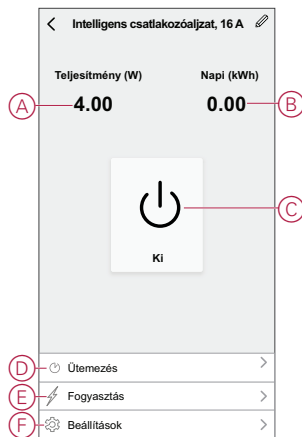

Az eszköz manuális be- és kikapcsolása


A csatlakozójzatot kézzel be- és kikapcsolhatja. A csatlakozójzat biztosítja a csatlakoztatott elektromos berendezés áramellátását. Nyomja meg egyszer röviden az eszközön található nyomógombot a csatlakozójzat be- és kikapcsolásához.




Az eszköz be- és kikapcsolása az alkalmazás használatával

A Wiser alkalmazás segítségével be- és kikapcsolhatja az eszközt. Az eszköz Be/Ki kapcsolásához:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a főkapcsoló gombra (A) a csatlakozójzat be- és kikapcsolásához.

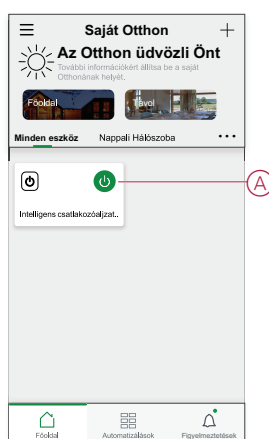

2. Másik lehetőségként navigálhat az eszköz vezérlőpanelére, oldal 12, és koppintson  a csatlakozójzat be- és kikapcsolásához.


MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult a csatlakozójzat aktuális állapotát mutatja.

Ütemezés létrehozása

A csatlakozóaljzat vezérelhető és indítható ütemezés segítségével. Az ütemezés beállítása után a rendszer az aktív ütemezés szerint működik. Az ütemezések bármikor létrehozhatók vagy módosíthatók.

Ütemezés létrehozása:

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Intelligens csatlakozóaljzat** opcióra.
2. Egy ütemezés hozzáadásához kattintson az **Ütemezés > Hozzáadás** opcióra.
3. Állítsa be az időt (A).
4. Kattintson az **Ismétlés** (B) gombra az ütemezésben beállítandó napok kiválasztásához.
5. Kattintson a **Megjegyzés** (C) opcióra, írja be a megjegyzést, majd kattintson a **Jóváhagyás** gombra.
6. Kattintson a (D) billenőkapcsolóra az **Értesítés** bekapcsolásához. Az alkalmazás értesítést küld, hogy az ütemezett feladat végrehajtásra kerül az ütemezés időpontjában.
7. Kattintson az **Csatlakozóaljzat** (E) elemre és válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
 - Be - bekapcsolja a csatlakozóaljzatot az ütemezett időpontban
 - Ki - kikapcsolja a csatlakozóaljzatot az ütemezett időpontban

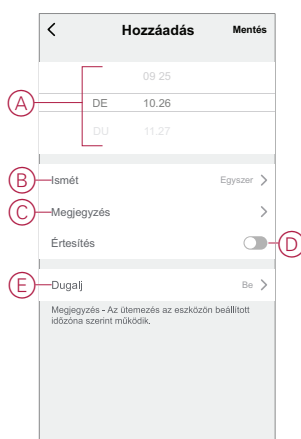

8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az energiafogyasztás ellenőrzése

A Wiser alkalmazás segítségével az eszközhöz csatlakoztatott terhelés energiafogyasztását a fogyasztás funkció használatával felügyelheti.


JAVASLAT: Az eszköz vezérlőpaneljén, oldal 12 látható az eszközhöz csatlakoztatott terhelés napi valós idejű energiafogyasztási értéke.

A készülék energiafogyasztási történetének ellenőrzése:

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Intelligens csatlakozóaljzat** opcióra.
2. Az eszköz vezérlőpult lapon kattintson a **Fogyasztás** elemre.

3. A **Fogyasztás** oldalon látható a teljes energiafogyasztás, valamint annak változásai heti (A), havi (B) és éves (C) nézetben a grafikonon.

A grafikon egyes oszlopaira koppintva megnézheti, hogy egy adott napon/hónapban mennyi volt a teljes energiafogyasztás.

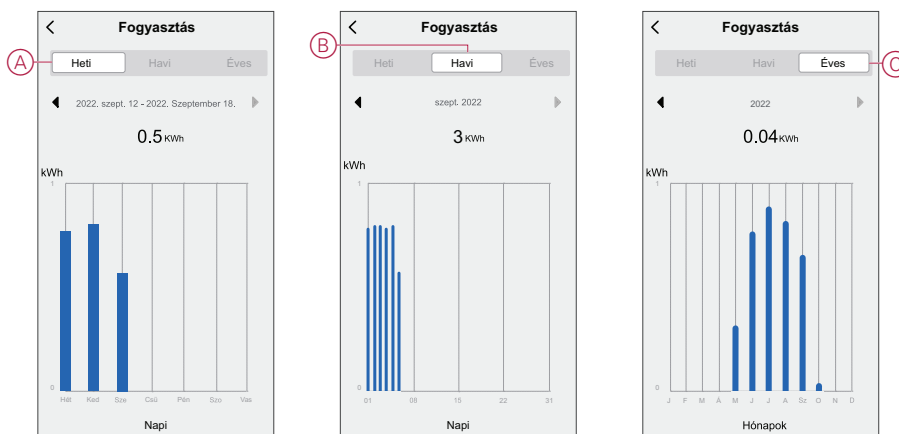


A LED-es jelzőfény üzemmódjának kiválasztása

A Wiser alkalmazás segítségével kiválaszthatja a LED jelzőfény üzemmódját az eszközállapot egyszerű azonosításához.

A LED kijelző üzemmódok beállítása:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Intelligens csatlakozóaljzat** opcióra.
2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson a **Jelzőfény üzemmódja**, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Jelzőfény funkció - A csatlakozóaljzat LED-je akkor világít, ha a készülék ki van kapcsolva
 - Ellenőrzőfény funkció - A csatlakozóaljzat LED-je akkor világít, ha a készülék be van kapcsolva
 - Mindig kikapcsolt - a csatlakozóaljzat LED-je mindig ki van kapcsolva
 - Mindig bekapcsolt - a csatlakozóaljzat LED-je mindig be van kapcsolva

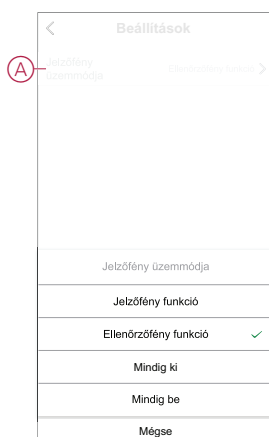



A LED-színek egyes üzemmódokhoz rendelt jelentését lásd: LED jelzőfények jelentése, oldal 23.


Hangulat létrehozása

A Hangulat segítségével több, általában együtt végrehajtott műveletek csoportosíthatók. A Wiser alkalmazás segítségével hangulatokat hozhat létre igényei szerint (például esti filmnézés).

Pillanat létrehozása:


1. Az **Otthon** oldalon koppintson .
2. Hangulat **létrehozása** > **+** gombbal
3. Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be a hangulat nevét (A) és koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Koppintással kiválaszthatja az Ön pillanatát jelképező fedőképet .

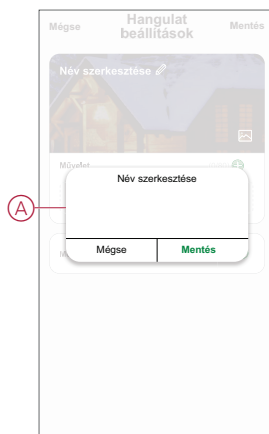


4. A **Művelet** részben koppintson a **Feladat hozzáadása** (B) elemre a dia menü megnyitásához.
5. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
 - Eszköz vezérlése - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket
 - Automatizáció kiválasztása - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást. Lásd: [Automatizáció létrehozása](#), oldal 18
 - Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.


MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

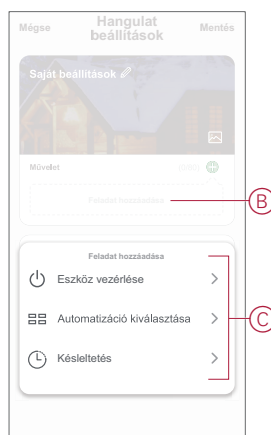

6. Koppintson az **Eszköz futtatása > Intelligens csatlakozóaljzat > Csatlakozóaljzat** opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy valamennyi funkció kiválasztásához:
- Be - a csatlakozóaljzat bekapcsolása (D)
 - Ki - a csatlakozóaljzat kikapcsolása (E)
 - Ellentétes kapcsolás - váltás a csatlakozóaljzat előző állapotára (F)

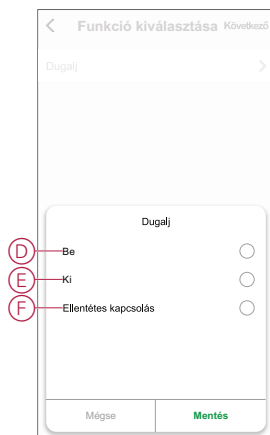

7. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a **Mentés** gombra.

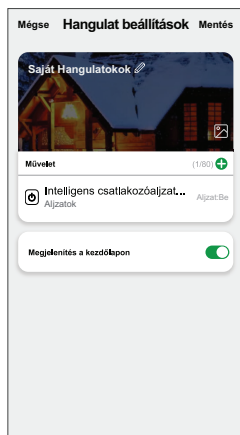

Hangulat szerkesztése

Pillanat szerkesztése:

1. A **Pillanat** lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt pillanatot és koppintson **☰**.
2. A **Szerkesztés** lapon koppintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zár, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: **+**.
- Ha törölni szeretne egy meglévő műveletet, csúsztassa az egyes elemeket balra, és koppintson a **Törlés gombra**.

Egy Hangulat törlése

Pillanat törlése:


1. A **Pillanat** lapon keresse meg a törölni kívánt pillanatot, majd koppintson **☰**.

2. Koppintson a **Törlés** gombra, és koppintson az **OK gombra**.


MEGJEGYZÉS: Egy pillanat törlése után az eszközművelet már nem aktiválható.

Automatizáció létrehozása


Az automatizálás lehetővé teszi több olyan művelet csoportosítását, amelyekre általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontban kerül sor. A Wiser alkalmazás segítségével saját igényei szerint hozhat létre automatizálásokat. Automatizáció létrehozása:

1. Az Otthon **oldal**on koppintson a .
2. Lépjen az **Automatizálás > +** pontra, és hozzon létre automatizálást.
3. Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítóképet koppintással lehet kiválasztani .

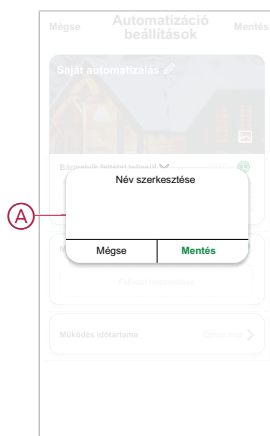

4. Valamelyik feltélet típus (B) kiválasztásához koppintson a **Bármelyik feltétel teljesül** a **Bármelyik feltétel teljesül** opcióra:
 - **Minden feltétel teljesítve** - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
 - **Bármelyik feltétel teljesítve** - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

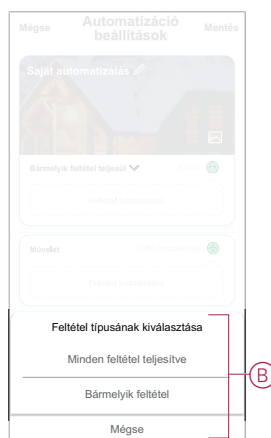


5. Koppintson a **Feltétel hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

6. A **Feltétel hozzáadása** menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):


- Időjárásváltozás esetén - Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
- Ütemezés - Állítsa be a napot és az időt
- Az eszköz állapotának változásakor - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját

Megjegyzés: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel: .

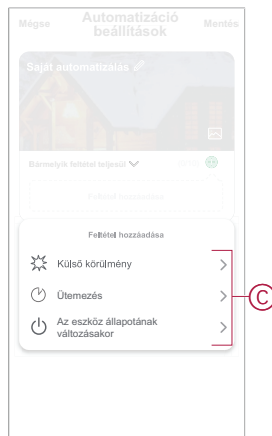

7. Koppintson a **Ha az eszköz állapota megváltozik > Intelligens csatlakozóaljzat** opcióra és válassza ki az egyik vagy az összes funkciót:

- Csatlakozóaljzat - A csatlakozóaljzat ki- és bekapcsolása (D)
- Teljesítmény (W) - a csatlakoztatott eszköz valósidejű terhelési értéke (E)
- **Napi fogyasztás (kWh)** - Napi összenergiafogyasztási érték (F)
- **Havi fogyasztás (kWh)** - A teljes energiafogyasztási érték havonta (G)

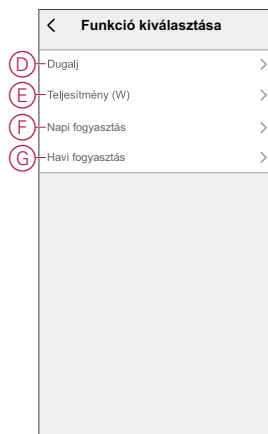


8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

9. A **Tevékenység hozzáadása** menüben az alábbi beállítások (H) egyikét választhatja:


- Eszköz vezérlése - Válassza ki a működtetni kívánt eszközöket
- **Pillanat vagy Automatizálás** - Válassza ki azt a pillanatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
- **Értesítés küldése** - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
- Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

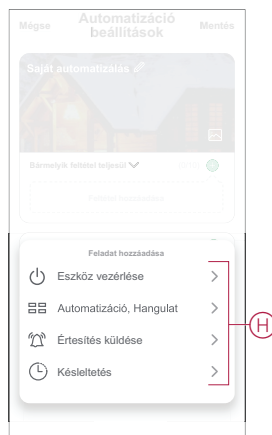

10. Koppintson a **Működési időtartam** opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (I) lehetőségek közül választhat:

- Egész napos - 24 órás
- Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
- Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
- Egyéni - A felhasználó által megadott időszak

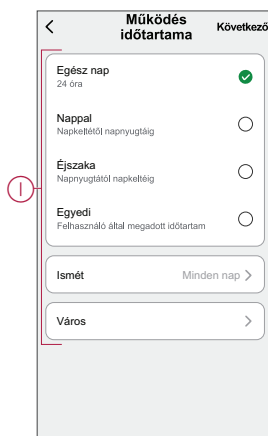

11. Miután beállította az összes műveletet és feltételt, koppintson a **Mentés** gombra.

Az automatizáció a mentés után az **Automatizációk** fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.

Példa automatizálásra

Ez a bemutató megmutatja, hogyan hozhat létre automatizálást, hogy értesítést kapjon az alkalmazásban, amikor a csatlakozóaljzat teljes energiafogyasztása 50 kWh.

1. Lépjen az **Automatizálás** > + lapra egy automatizálás létrehozásához.


2. Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítóképet koppintással lehet kiválasztani .

3. Koppintson az **Feltétel hozzáadása > Eszköz állapotváltozása > Intelligens csatlakozóaljzat** opcióra.


4. Koppintson a **Napi fogyasztás** lehetőségre, válassza ki a teljes energiafogyasztás (A) értéket és koppintson a **Tovább** gombra.

JAVASLAT: Az energiafogyasztás értékét 50 kWh-ként is beállíthatja.

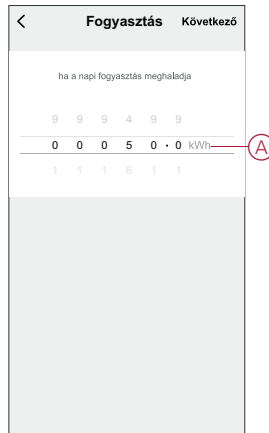


5. Koppintson a **Feladat hozzáadása > Értesítés küldése** elemre, és válassza az **Értesítések** (B) opciót.


6. Koppintson a **Tovább** gombra.

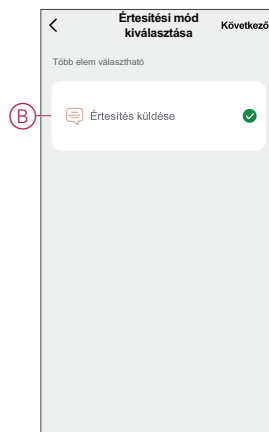

7. Az **Automatizálási beállítások** oldalon koppintson a **Mentés** gombra.

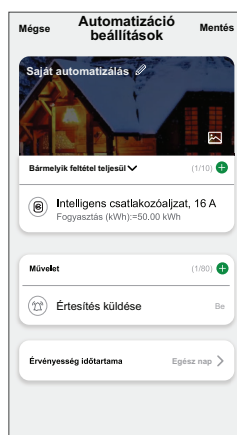

Az automatizáció a mentés után az **Automatizációk** fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.


Az automatizálás beindulásakor push értesítés jelenik meg a képernyőn. Ide koppintva hozzáférhet az értesítési előzményekhez is. 

Automatizáció szerkesztése

Automatizálás szerkesztése:

1. Az **Automatizálás** lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt automatizálást, és koppintson **•••**.
2. A **Szerkesztés** lapon koppintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zár, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet hozzáadhat a  használatával.
- Létező feltétel vagy művelet törléséhez csúsztassa az egyes elemeket balra, és koppintson a **Törlés gombra**.

Automatizáció törlése



Automatizálás törlése:

1. Az **Automatizálás** lapon keresse meg a törölni kívánt automatizálást, majd koppintson **•••**.
2. Koppintson a **Törlés** gombra, és koppintson az **OK gombra**.



MEGJEGYZÉS: Egy automatizálás törlése után az eszközművelet már nem indítható el.

LED jelzés





Párosítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg 3-szor a nyomógombot	A LED másodpercenként egyszer sárgán villog. 	A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik. 

Visszaállítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg háromszor a nyomógombot, majd tartsa lenyomva több, mint 10 másodpercig.	10 másodperc után a LED pirosan villog. 	Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. A készülék 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. Az eszköz ezután újraindul, és a LED néhány másodpercig zölden villog, majd borostyánszínű marad. 






Jelzőfény üzemmódja/háttérvilágítás mód

Terhelés állapota	BE	KI
Jelzőfény funkció	Nincs LED	
Ellenőrzőfény funkció		Nincs LED
Mindig ki	Nincs LED	Nincs LED
Mindig be		

Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A csatlakozóaljzat nem kapcsol BE.	Az aljzat elromlott, vagy hibát jelez, ha a LED pirosan villog.	Először kapcsolja be a csatlakozóaljzatot, és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha még mindig nem működik, cserélje ki a csatlakozóaljzatot.
Hibajelzés esetén a felhasználó nem tudja bekapcsolni az eszközt sem helyben sem távolról. A LED PIROS színnel gyorsan villog.	Törölje a csatlakozóaljzat hibajelzését.	A hibajelzés megszüntetéséhez tartsa lenyomva a nyomógombot 4 másodpercig. 4 másodperc után leáll a villogás és a hibajelzés megszűnik. Ismét használhatja a csatlakozóaljzatot. MEGJEGYZÉS: A hibajelzés törlése előtt ellenőrizze a túláram és a termikus hiba okát.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	AC 230 V ~, 50 Hz		
Névleges teljesítmény	Terhelés típusa	Terhelés neve	Terhelési érték
	 LED	LED	100 W, 125 µF
	 M	Motor	1600 VA, max. 7 A
		Vasmagos transzformátor	1500 VA
		Izzólámpa	2000 W
		Elektronikus feszültségcsökkentő átalakító	2000 VA
	R	Ohmos terhelés	3680 W
	C	Kapacitív terhelés	6 AX, max. 70 µF
	L	Induktív terhelés	16 A, cosφ = 0,6
Készlet	Maximum 0,4 W		
Biztosítékvédelem	16 A kismegszakító		
Bekötési pontok	Kapcsok Max. 2x 2,5 mm ² esetén		
Üzemi frekvencia	2405 - 2480 MHz		
Max. rádiófrekvenciás átvitel	<10 mW		
IP védelmi osztály	IP20		
Mérési pontosság	± 1% 25 W feletti terhelés esetén		
Kommunikációs protokoll	Zigbee 3.0 tanúsított		

Megfelelőség

Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

MEGJEGYZÉS: A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xblflyfj>

Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Franciaország

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található
információk megerősítését.

© 2022 – Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

DUG_Sedna_SSO_01