

termékleírás: 400 V névleges feszültség  
 50-300 mm vastag hőszigetelő burkolatokban történő elektromos szerelésekhez  
 kiküszöböli a hőhidakat  
 a magas minőségű fali rögzítők és a szerelőcsavarok a csomag részét képezik  
 durva felületbe történő szereléskor ajánlott szilikonos tömítést használni  
 robusztus kivitelezés  
 dupladugaljak szerelésére is alkalmas  
 szerelési videó: <https://www.kopos.hu/hu/oktatoanyagok>

anyag: PP

szín: szürke

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány: -25 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzvesélyességi osztály: A1-F



súly: 365 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KEZ 300\_KB – egyesével kartonozva

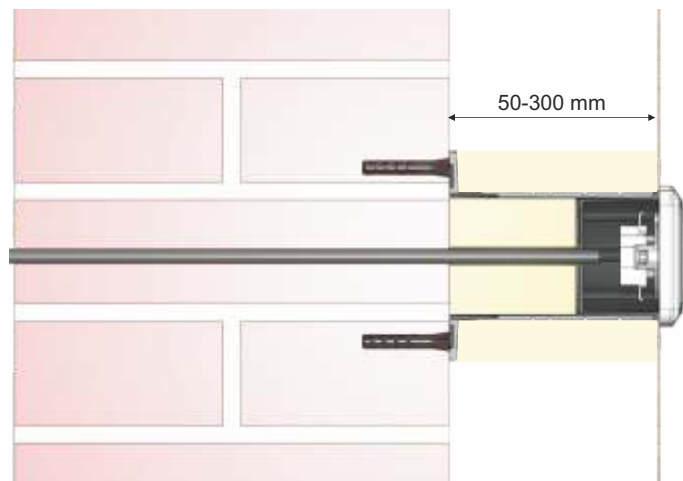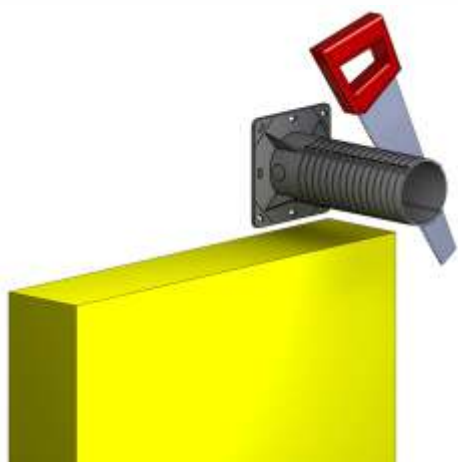

**Szerelési útmutató a KEZ 300\_KB hőszigetelésbe való beépítéséhez**

A készülékholderét a hőszigetelés vastagságától függően méretre kell vágni, ezután tiplik és csavarok segítségével a falhoz erősíteni a burkolat felület típusától függően. A külső rögzítés a mellékelt négy csavarral lehetséges.

